

PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY LL500**Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu budowlanego:**

Pustaki nadają się do budowy ścian fundamentowych, piwnic, ścian konstrukcyjnych, osłonowych i działowych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń.

Zalety

Niski współczynnik przewodzenia ciepła
Wysoka izolacyjność akustyczna

DANE TECHNICZNE I DEKLAROWANE PARAMETRY


Wymiary	600x500x200 mm	
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 0,11 [W/m^2K]$	<i>badanie: VTT-S-05615-10</i>
Wytrzymałość na ściskanie	25-50 [Mpa]	<i>w zależności od użytego betonu</i>
Izolacyjność akustyczna R_w^{**}	51 [dB]	<i>badanie: PR-LAB 1007-1</i>
Klasyfikacja ogniowa	REI 60	<i>wg normy EN-1992-1-2</i>
Waga pustaka	28 kg	
Zużycie pustaków	8,33 szt./m ²	
Zużycie mieszanki betonowej	133 L/m ²	
Masa ściany wypełnionej betonem	550 kg/m ²	
Ilość pustaków na palecie	24 szt.	
Waga palety	700 kg	

**wartość dla wykończonej otynkowanej ściany*

CERTYFIKATY


Certyfikat nr 3278-03 KIWA (dawniej INSPECTA)

Certyfikat nadany przez KIWA (dawniej INSPECTA) firmie Lammin-Betoni Oy w Finlandii potwierdza że wyroby są produkowane zgodnie z normą EN 15435:2008, SFS 5692:1991.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY LL500P
(PUSTAK KOŃCZĄCY)**


Wymiary	600x500x200 mm
Waga pustaka	29 kg
Ilość pustaków na palecie	24 szt.
Waga palety	680 kg

**PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY LL500K
(PUSTAK NAROŻNY)**




Wymiary	500x500x200 mm
Waga pustaka	24 kg
Ilość pustaków na palecie	24szt.
Waga palety	600 kg

**PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY LL5004
(PUSTAK CIĘTY)**



Wymiary	400x500x200 mm
Waga pustaka	19 kg
Ilość pustaków na palecie	24 szt.
Waga palety	480 kg

**PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY LL5003
(PUSTAK CIĘTY)**

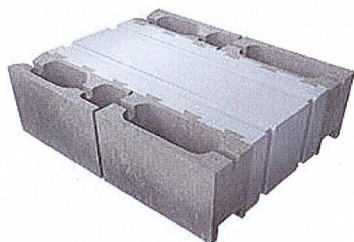

Wymiary	600x500x200 mm
Waga pustaka	29 kg
Ilość pustaków na palecie	24 szt.
Waga palety	730 kg

PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY WIEŃCOWY



Wymiary	600x175x200 mm
Waga pustaka	14 kg
Ilość pustaków na palecie	72 szt.
Waga palety	1070 kg



pieczęć producenta

podpis osoby upoważnionej